

つや消し

[特長]

1. 原板にエスジーエルを標準装備


ガルバリウム鋼板をベースにマグネシウムの防錆効果をプラス
ガルバリウム鋼板をはるかに凌ぐ耐食性を獲得

[特長]

2. 遮熱機能・耐汚染機能を標準装備

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。
※JIS G3322が定める5類該当品には JIS 5類 マークが付いています。
※変退色15年保証品には 変退色保証 マークが付いています。

エスジーエル



3倍超

エスジーエルの耐食性は
ガルバリウム鋼板に比べ

10 20 30 40 50 60 70 80

ガルバリウム鋼板



腐食減量 (g/m)

腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C


複合サイクル試験 JIS H 8502 350C

複合サイクル試験による
腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C


ニスクカラー Pro. GC

海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 保証


※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ
※保証には別途条件があります



GCM37
C マットシルバー
日射反射率: 56%




GCM16 JIS 5類
S いぶし銀
日射反射率: 41%



GCM36
C ペールゴールド
日射反射率: 52%




GCA51
S マットグレー
日射反射率: 53%



GCB53 JIS 5類
S ディープブルー
日射反射率: 47%




GCG55
S ロクショウ
日射反射率: 56%



GCK50 JIS 5類
S ファインブラック
日射反射率: 43%

[特長]


3. 特殊なガラス繊維を配合した強化塗膜により優れた耐傷付性を実現

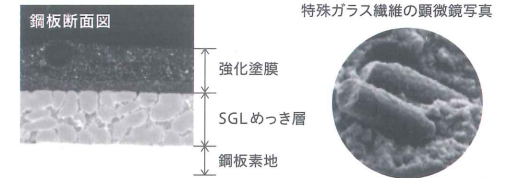

[特長]

4. 塗膜変退色15年保証を実現


実曝露結果に裏付けられた、最適な樹脂・塗膜を選定することで従来品を大きく上回る高耐候性を発揮
当社独自の塗装技術により、重厚で高級感のある超低光沢な色調を実現

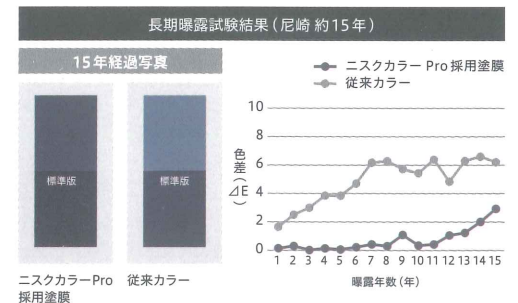

ニスクカラー Pro. GH

海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 変退色15年 保証


※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ、著しい変退色
※保証には別途条件があります




GHN23 JIS 5類
S コゲチャ
日射反射率: 42%



GHG04 JIS 5類
S モスグリーン
日射反射率: 43%




GHR25 JIS 5類
S レッドブラウン
日射反射率: 45%



GHR38 JIS 5類
S ブリックレッド
日射反射率: 46%



GHY35 変退色保証
S オレンジ
日射反射率: 49%




GHN22 JIS 5類
S ブラウン
日射反射率: 42%



GHK01 JIS 5類
S ブラック
日射反射率: 41%



GHK02 JIS 5類
S ブラックパール
日射反射率: 43%



GHB10 JIS 5類
S ダークブルー
日射反射率: 46%